



# RANGER RX

# Q

QUADRA ASYMMETRIC



# Flash Para Localización



El Ranger Quadra AS es un sistema de flash de batería de 400 Ws compacto y portátil para uso en estudio y exteriores. Un sistema perfecto para quienes gustan de la fotografía inalámbrica (sin conexión a la red eléctrica).

El Sistema RQ ofrece una duración del flash para congelar la acción con tiempo de reciclaje rapidísimo, disparo inalámbrico y opciones de control remoto.



## Características

El Ranger Quadra ofrece muchas otras características:

### **EL-SKYPORT** (incorporado)

Radiomando para el control a distancia de los **ajustes de potencia** y del **disparo del flash**.

### **POTENCIA DEL DESTELLO**

Dos canales de salida asimétricos, relación 2:1.

Uno de alta potencia y otro de alta velocidad de destello del flash.

### **BATERÍA**

Gestión de la batería con apagado automático integrado.

**Funcionamiento** en frío **programable**. Luz piloto de **LED** pequeña y eficiente.

### **CÉLULA FOTOELÉCTRICA INTELIGENTE**

Autodetección de pre-destello (reducción del efecto ojos rojos) con modalidades preconfiguradas y programables.

### **ANTORCHAS RANGER QUADRA**

Compactas y livianas. Tubo de flash enchufable. Cables intercambiables. Versión RQ A Speed con tubo de destello rápido para "congelación del movimiento" (una antorcha RQ A conectada al canal superrápido B - 1/6000 s).

# To Go Sets

Nuestro software de última generación controla la uniformidad de la potencia del flash, las variaciones de la potencia a distancia y la luz piloto de LED y ofrece además muchas características RX adicionales respecto a cualquier otro modelo actualmente disponible.



## Standard Set

Ranger Quadra - Standard Set - Antorchas A 10293 \*  
Ranger Quadra - Standard Set - Antorchas S 10292 \*\*

Cant.

1



Ranger Quadra RX AS

1



Antorcha RQ A/S (\*\*\*)  
+  
RQ Reflector 13.5 cm

1



Capuchón Multifunción  
(sin Reflector)

1



Cable para antorcha RQ  
de 2,5 m

Ranger Quadra  
Standard Set



\* A / Action - Antorchas para fotografías con "congelación del movimiento"!

\*\* S / Standard - Antorchas universales para cualquier tipo de fotografía!

\*\*\* Las configuraciones del kit pueden variar debido a las últimas actualizaciones de los modelos, visite la página web [www.elinchrom.com](http://www.elinchrom.com)

! Todos los kits se suministran completos con correa bandolera y cargador de baterías multitensión.

## Pro Set

Ranger Quadra - ProSet - Antorchas A 10291 \*  
Ranger Quadra - ProSet - Antorchas S 10290 \*\*

Cant.

1



Ranger Quadra RX AS

2




RQ A/S Antorcha (\*\*\*)  
+  
RQ Reflector 13.5 cm

2



Capuchón multifunción  
(sin reflector)

2



Cable para antorcha RQ  
de 2,5 m

1



Maleta de transporte RQ

1



Batería de reserva RQ

1



Transmisor SPEED  
EL-Skyport

Ranger Quadra  
Pro Set



# Accesorios



## Accesorios Ranger Quadra RX

Para mayor información y las últimas NOVEDADES, visite la página web [www.elinchrom.com](http://www.elinchrom.com)



### Antorcha RQ A Speed n°20110

Ultraliviana y compacta, con cable flash removible, tubo de flash enchufable Speed y luz piloto de LED, para tomas con destello ultrarrápido para la "congelación del movimiento".



### Antorcha RQ S n°20107

Ultraliviana y compacta, con cable flash removible, tubo de flash enchufable y luz piloto de LED, para uso universal en exteriores.

### Antorcha anular RQ n°20495

¡Una solución exclusiva para combinar fotografía en estudio y fotografía en exteriores! La antorcha anular RQ, completa con tubo de flash cuadrípolar, congela el movimiento con un destello de 1/2600 s (t 0,5) a plena potencia. El cable de 2 m permite que el fotógrafo utilice la antorcha también con las manos libres (con el generador en bandolera o en una mochila).



### Tubo de flash enchufable RQ A n°24000

Tubo de flash tipo A (Action), "larga vida" de alta calidad, para antorchas RQ A.



### Tubo de flash enchufable RQ S n°24009

Tubo de flash tipo S (Standard), "larga vida" de alta calidad, para antorchas RQ S.

### Cable alargador RQ 5 m / 11003 10 m / 11004

Nota: Los cables alargadores reducen la potencia del flash y disminuyen la velocidad de destello.



### Cable para antorcha RQ

1.5 m / 11000  
2.5 m / 11001 (cable estándar)  
3.5 m / 11002



### Cable adaptador RQ para Antorchas Ranger S/A

n°11036

Adapta las antorchas del sistema Ranger RX



### Cable adaptador RQ para antorchas EL

n°11097

Adapta las antorchas EL al sistema RQ.



### Batería RQ 12 V / 3,6 Ah

n°19294

La batería de reserva de gel electrolítico es muy robusta y permite disparar hasta 150 destellos a plena potencia.



### Cargador de baterías multitensión RQ

n°19284

Comprende adaptadores de red para tomas de corriente EU, UK y USA.



### Cargador de baterías para automóvil RQ

n°11093

Permite cargar la batería RQ desde la toma de 12 V a bordo del coche.



### Correa

n°19287

Correa bandolera amortiguada por aire, regulable, de tejido antideslizante.



### Bolso de transporte RQ

n°19286

Brinda protección y confort durante el transporte. Requiere la correa bandolera.



### Maleta de transporte RQ

n°33214

La maleta RQ, pequeña (56 x 42 x 14,5 cm) y robusta, puede transportar con la máxima seguridad 1 generador, 2 baterías, 2 antorchas con cables y reflectores de 13,5 cm. Tiene lugar fácilmente en el maletero del coche, lo que la vuelve ideal para la fotografía en exteriores.

### TransmisorECO EL-Skyport

n°19349

Disparo del flash, función sincro Speed y 4 canales de frecuencia.



### TransmisorSPEED EL-Skyport

n°19350

Mando a distancia para regular la potencia del destello y de la luz piloto de LED, disparo del flash, función sincro Speed, 4 grupos de trabajo y 8 canales de frecuencia.



### Adaptador para reflector RQ-EL

n°26339

El adaptador es necesario para poder utilizar la amplia gama Elinchrom de reflectores, ventanas de luz Rotalux hasta de 100 cm, ventanas EL-Light de luz indirecta hasta de 190 cm y otros accesorios.



### Capuchón multifunción RQ

n°25100

3 en 1: protección para el tubo flash y la luz de LED / filtro difusor esmerilado / soporte del filtro compatible con gelatina de colores. El sombrero se adapta al reflector RQ de 13,5 m.



### Reflector RQ 70° - 13,5 cm

n°26145


El reflector es parte integrante de las antorchas del kit y ofrece una distribución gran angular de la luz; se puede utilizar sólo o con un paraguas.



### RQ Portalite 40 x 40 cm

n°26151

La ventana de luz RQ es fácil de montar y transportar. A pesar de las dimensiones compactas, ofrece un amplio haz de luz blanda cuando se usa con el difusor externo.



### Reflector RQ 56° - 18 cm

n°26056

La cavidad interna permite conectar paraguas y rejillas encajadas de 18 cm. Este reflector universal asocia una potencia elevada a una óptima difusión de la luz.



### RQ Portalite Octa 56 cm

n°26600

La exclusividad de las ventanas de luz Elinchrom son los juegos de defletores opcionales (dorados, plateados y translúcidos) que permiten modular la suavidad y la tonalidad de la luz. Una fuente luminosa perfecta para la fotografía beauty y la retratística.





# Datos Técnicos

Potencia flash	J(Ws)	<b>400</b>
Diafragma a 1 m, 100 ISO, con reflector 48°	-	64.5
Intervalo potencia	J(Ws)	Salida A 100%: 25 - 400 // Salida B 33%: 8,2 -
Gama de regulación potencia	diafragmas	6,6 f-stops / 8.2 - 400 Ws
Recarga 100% rápida a potencia mín. / máx. (salida A ó A + B)	s	0.29 / 0.73 s
Recarga 100% lenta a potencia mín. / máx. (salida A ó A + B)	s	1 / 4 s
Recarga 33% rápida a potencia mín. / máx. (sólo salida B)	s	0.25 / 0.8 s
Recarga 33% lenta a potencia mín. / máx. (sólo salida B)	s	0.5 / 1.5 s
Duración destello (t 0,5) antorcha RQ S / A, potencia máx:	Salida A (100%) Salida B (33%) Salida A + B (100%)	s 1/1300 // 1/3000 1/3200 // 1/6000 1/1800 // 1/4000
Temperatura color a potencia máx. (salida A / B)	°K	5560
Número de destellos con batería cargada a potencia mín., recarga lenta / rápida	-	2000 / 1500
Número de destellos con batería cargada a potencia máx., recarga lenta / rápida	-	150 / 110
Estabilización	diafragmas	0.05
Tensión toma de corriente sincro	V	5 V
Batería (gel electrolítico)	-	12 V / 3.6 Ah
Luz piloto: LED		20 W (aprox. 50 W halógenos)
Cargador de baterías rápido: tiempo de recarga	h	2 h
Interfaz EL-Skyport	-	Módulo transceptor integrado, 4 grupos de trabajo, 8 canales de frecuencia, mando a distancia RX a través de ordenador, actualización firmware inalámbrica.
Dimensiones: Generador Ranger Quadra con batería incluida // Antorcha (sin estribo inclinable)	cm	15 x 8,5 x 21 // 9 x 8 x 11
Peso: Generador Ranger Quadra con batería incluida // Box batería // Antorcha // Cable antorcha (2,5 m)	Kg	3 // 1.6 // 0.25 // 0.4
Código:	N°	
Generador Ranger Quadra, caja batería, cable sincro, cargador de batería, correa bandolera.		10261.1
Antorcha Ranger Quadra A/S, cable flash de 2,5 m, reflector 13,5 cm, sombrerete multifunción.		Antorcha S - 20107 // Antorcha A - 20110
Generador Ranger Quadra, caja batería		19294

\*Tolerancias de las especificaciones técnicas y de los componentes conforme a las normas CEI y CE.  
Los datos técnicos pueden ser modificados. Se declina toda responsabilidad por eventuales errores de impresión.  
Los valores indicados pueden variar según las diversas tolerancias de los componentes utilizados o de los instrumentos de medición.

## Tablero de mandos

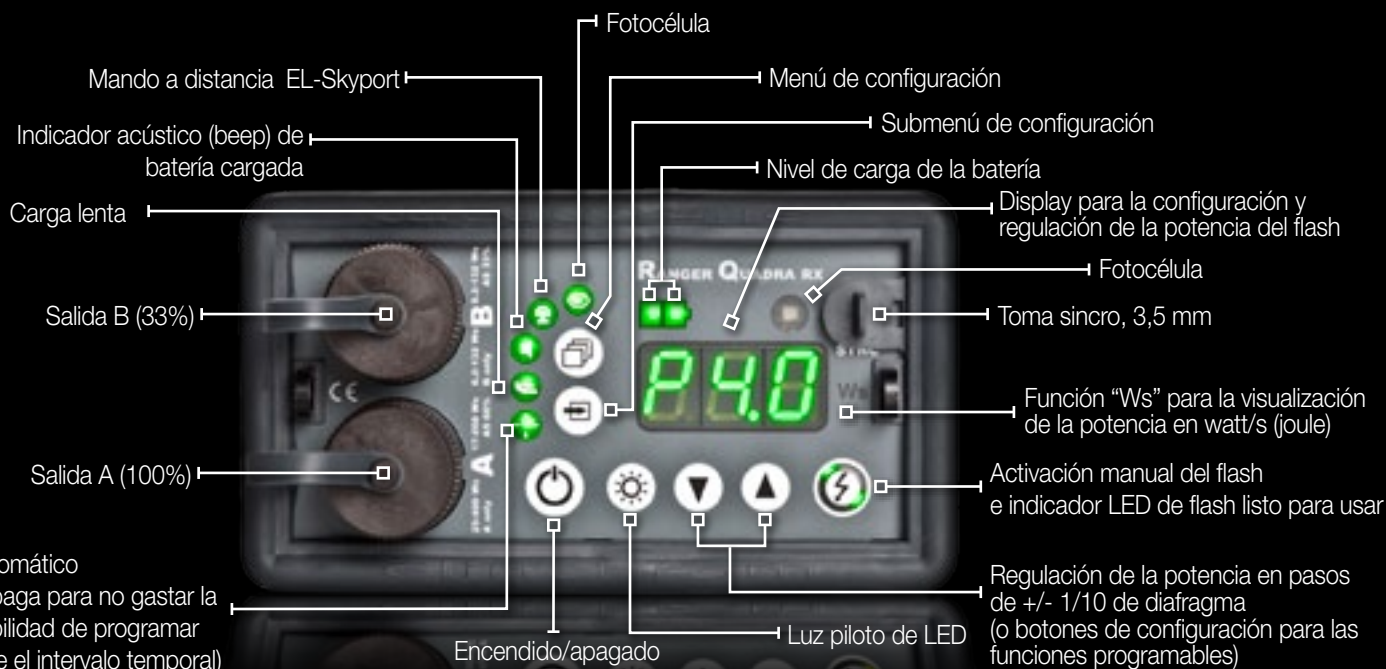



**elinchrom**<sup>®</sup>  
creative image lighting technology 



**Quadra**  
catch your image  
**ANYWHERE**