



D-Lite it

El sistema de flash para estudios D-Lite it constituye la gama de entrada de la familia de flashes de estudio Elinchrom.

Ideal para aplicaciones de estudios pequeños, retratística, para quienes estén interesados en el arte y la creatividad de la iluminación, estas unidades diseñadas y experimentadas en Suiza no sólo le darán muchos años de satisfacción y placer, sino que le permitirán actualizarse con unidades más modernas y avanzadas si fuese necesario.

D-Lite-it

Qué hay de nuevo

- Receptor incorporado EL-Skyport para la activación y los ajustes del canal de frecuencia
- EL-Skyport con 4 canales de frecuencia, compatible con los transmisores ELS y ECO
- EL-Skyport con 4 grupos, disponible con el transmisor EL Skyport
- Modo de sincronización rápido (Speed) EL-Skyport, para una rápida sincronización, hasta de 1/250 s, compatible con el ECO
- Sistema de control de destellos previos para reducir el efecto de ojos rojos
- Nuevo cuerpo rediseñado, robusto, funcional y elegante en un sentido
- Nuevo reflector de bayoneta con bloqueo rápido, acepta ventanas de luz Rotalux hasta de 135 cm
- Nueva empuñadura más grande recubierta de caucho con bolsillo para fusibles de recambio
- Nueva pieza de montaje para el trípode



ACCESORIOS



EL-Skyport Transmitter ECO

n°19349

El transmisor EL-Skyport (ELS) ECO forma parte de cada equipo D-Lite it y pronto estará disponible como un ítem separado, o como un transmisor de recambio para el receptor universal EL Skyport y las unidades de flash Elinchrom con receptor EL-Skyport incorporado, como D-lite it 2 / 4, BXRi 250 / 500, Ranger Quadra AS.



Cono & Nido de abeja

n°26061

Un accesorio tradicional diseñado para brindar iluminación de aprox. 15° controlados, con un efecto de sombra dura. El cono viene con un nido de abeja. Los nidos de abeja o rejillas de estructura alveolar de varios tamaños brindan una fuente de luz concentrada de calidad excepcional. La rejilla es un ajustador sencillo con clips para agarrarse en el interior del cono.



Reflector con nido de abeja 18 cm

n°26060

Este kit comprende un reflector de nido de abeja y un nido de abeja de 18 cm. El nido de abeja limita la dispersión de la luz y ofrece sombras más penetrantes. Este reflector se puede usar para iluminación directa o indirecta, o bien se puede combinar con los paraguas EL plateados, dorados o translúcidos.

Soporte Polystand

n°31045

Con PolyStand, la columna deslizante única con una jirafa ajustable montada permanentemente, se puede ajustar una antorcha o accesorio hasta a 335 cm de altura, o a tan sólo a 5 cm del suelo.



Varistar set 85 & 105 cm

85cm: n°26386 105 cm: n°26385

El paraguas de múltiples facetas es ideal para uso en estudios interiores y exteriores. Fácil de instalar, liviano y ajustable en la mayoría de los maletines de transporte Elinchrom. El paraguas viene con una funda protectora y el kit Varistar incluye un reflector VariStar de 24 cm (26164).



Ventana de luz Portalite 66 cm

n°26129


El nuevo difusor Portalite y la tela negro-plateada son materiales de la misma calidad que Elinca utiliza para Rotalux, pero a precio rebajado. El anillo EL Speed y las varillas se han rediseñado y el resultado es una ventana de luz con mayor estabilidad y facilidad de montaje.




Juego de paraguas plateado – translúcido 83cm

n°26062

El juego de paraguas incluye 1 paraguas translúcido y 1 paraguas plateado 83 cm con fundas de protección. Los paraguas expanden la luz. El plateado para efectos de sombra medio ondulada („mid crisp“).



TO GO SETS

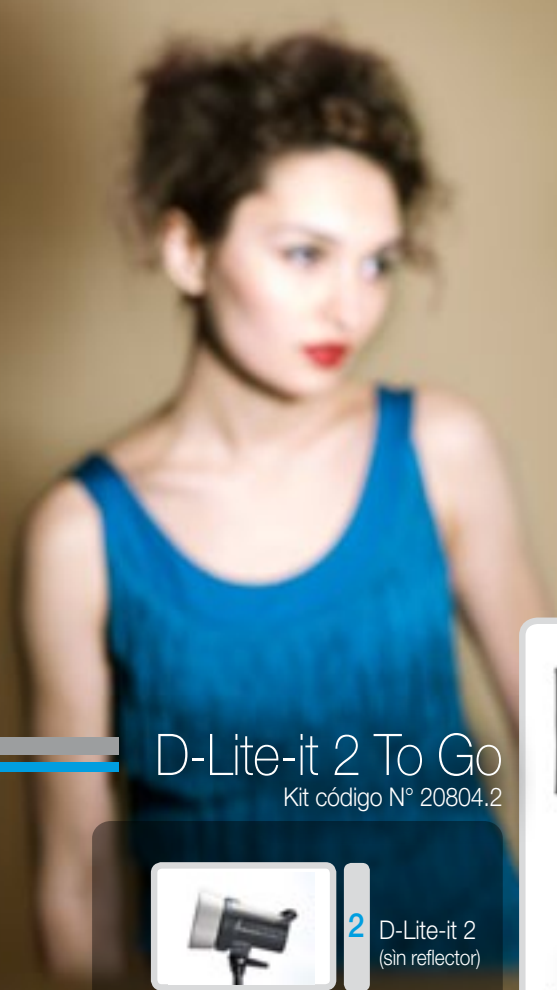

D-Lite-it 2 To Go

Kit código N° 20804.2




2 D-Lite-it 2
(sin reflector)



D-Lite-it 4 To Go

Kit código N° 20805.2



2 D-Lite-it 4
(sin reflector)

+ accesorios incluidos +



2 Ventana de luz Portalite



2 Capuchón de protección




1 Trípode



1 Transmisor ELS ECO



1 Bolso para tubos Compactos



1 Reflector ancho de paraguas 90° 16 cm

D-Lite-it 2 / 4 To Go

Kit código N° 20803.2



1 D-Lite-it 2
(sin reflector)



1 D-Lite-it 4
(sin reflector)

+ accesorios incluidos +



1 Transmisor ELS ECO



2 Capuchón de protección



1 Kit paraguas con trípode



1 Bolso para tubos Compactos

Datos técnicos

	D-Lite it 2	D-Lite it 4
Potencia del flash (máx)	200 J(WS)	400 J(WS)
Blende (1m, 100 ISO, reflector 55°)	45.3 f-stop	64.3 f-stop
Diafragmas de regulación del flash	5 f-stop	5 f-stop
Gama de potencia del flash	12-200 J (Ws)	25-400 J (Ws)
Pasos de ajuste de potencia	1/10 f-stop	
Tiempo de recarga (230 V)	mín: 0.2 s máx: 0.6 s	mín: 0.35 s máx: 1.2 s
Tiempo de recarga (115 V)	mín: 0.2 s máx: 0.8 s	mín: 0.35 s máx: 1.6 s
Duración del flash ($t_{0.5}$)	1/1200 s	1/800 s
Estabilidad de la potencia	± 0.5%	
Interrupción automática de la alimentación eléctrica	Ajuste automático de la potencia	
Tensión	Multitensión, 90-260 V	
Lámpara de modelado E27	110 V: 100 W / 90 V /// 230 V: 100 W / 196 V (máx: 150 W)	
Regulación de la lámpara de modelado	Proporcional, máx, mín, off	
Tubo de destello (código N° 24009)	Plug-in, reemplazable por el usuario	
Acoplador de paraguas	Tubo centrado de Ø 7mm para paraguas EL	
Tensión del cable sincro	5 V (compatible con todas las cámaras)	
Toma sincro	3.5 mm Jack	
Consumo máx. de potencia (115 V / 60 Hz)	160 W (durante la carga: 850 VA)	
Consumo máx. de potencia (230 V / 50 Hz)	140 W (durante la carga: 1200 VA)	
EL-Skyport (accionamiento inalámbrico)	Transceptor integrado, 4 grupos, 4 frecuencias	
Enfriado por ventilador	Ventilador controlado por microprocesador, más interruptor térmico. El ventilador se encenderá automáticamente a temperaturas más elevadas	
Dimensiones	26 x 19 x 14 cm	
Peso	1.3 kg	1.5 kg
D-Lite-it (Código N°)	20483.1	20484.1

* Las tolerancias de las especificaciones y componentes son conforme a los estándares CEI y CE.
La información técnica está sujeta a modificaciones. No se garantizan los errores de impresión.
Los valores indicados pueden diferir debido a las tolerancias en los componentes, o a los instrumentos de medición.

Panel de mandos

